




HYDRAULDRIFT / ELDRIFT

# ECOFRIDGE LOWLINE 13

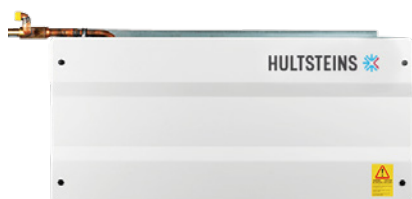

**ECOFRIDGE LOWLINE 13** ÄR ETT UNDERBYGGT hydraul- och eldrivet aggregat som är utformat för montering under skåp. Enheten kompletteras med separat förångare och kan fås i utföranden med en eller flera temperaturzoner.

Aggregatet är utrustat med vårt styrsystem Display och kan kompletteras med Intelli Start-system.

ECOFRIDGE

# Lowline 13

- ▶ **Hydraulisk konstantflödespump levererar full effekt oavsett varvtal**
- ▶ **Bränslebesparingar på upp till 60%**
- ▶ **Minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp**
- ▶ **Lägre kostnader för service**
- ▶ **Monteras under skåp**
- ▶ **Nätanslutning 400 V**
- ▶ **Display styrsystem**

## FUNKTION

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstantflödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag och ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal. Kompletteras med en eller flera takförångare i skåpet. Aggregatet finns i utförande med flera temperaturzoner.

Funktionen Intelli Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge. Kan även anslutas till elnätet. Värmefunktion genom el- och vattenvärme.



*Hultsteins underbyggda lösning med möjlighet till flera temperaturzoner.*

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	Kyleffekt*		Eldrift*		Standardvärme	Extravärme Vatten	Multizon	Vikt
	Boxtemp 0°C	Boxtemp -20°C	Boxtemp 0°C	Boxtemp -20°C				
Lowline 13	7 500 W	4 280 W	7 500 W	4 280 W	Ja	Nej	Tillval	390 kg

\* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.

Modell	Elvärme	Extravärme Vatten	Vikt
Multiline 13MT	2800 W	Tillval	66 kg


## DIMENSIONER

Lowline 13

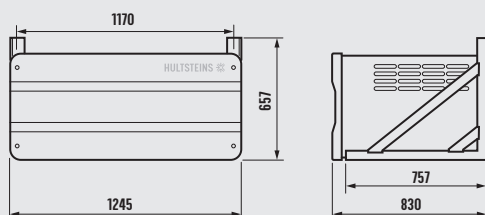

Multiline 13MT

Mått i mm.

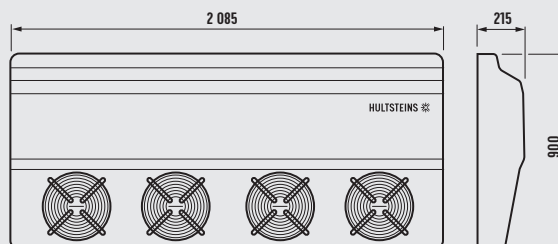
**HULTSTEINS**