



HYDRAULDRIFT / ELDRIFT

ECOFRIDGE SLIMLINE 15



ETT SMALBYGGT AGGREGAT som trots ett djup på endast 340 mm, levererar en av marknadens högsta kyl- och fryseffekter. Slimline 15 har utformats särskilt för att passa lastbilar med lågt skåp, där utrymmet mellan skåp och hytt utnyttjas på ett optimalt sätt.

Aggregatet monteras utanpåliggande på framstammen och är utrustat med vårt styrsystem HUA.

ECOFRIDGE

Slimline 15

- Hydraulisk konstantflödespump levererar full effekt oavsett varvtal
- Bränslebesparingar på upp till 60%
- Minskade CO₂-utsläpp
- Lägre kostnader för service
- Monteras mellan skåp och hytt
- Nätanslutning 400 V
- HUA styrsystem

FUNKTION

AGGREGATET DRIVS AV EN HYDRAULISK KONSTANTFLÖDESPUMP som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Det är även möjligt att ansluta aggregatet till elnätet.

Konstant effekt levereras oberoende av bilmotorns varvtal och den fyrcylindriga kompressorn på 560 cm³, tillverkad av Bock, borgar för hög och pålitlig kyleffekt. Värmefunktion genom el- och vattenvärme.




Smalbyggda Slimline 15 ger pålitlig och mycket hög kyl- och fryseffekt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Kyleffekt*			Eldrift*			Standardvärme	Extravärme	Multizon	Vikt
EcoFridge	Boxtemp 0°C	Boxtemp -10°C	Boxtemp -20°C	Boxtemp 0°C	Boxtemp -10°C	Boxtemp -20°C		Vatten		
Slimline 15	9 200 W	7 000 W	5 000 W	6 300 W	6 000 W	4 700 W	Ja	Nej	Tillval	490 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.

DIMENSIONER

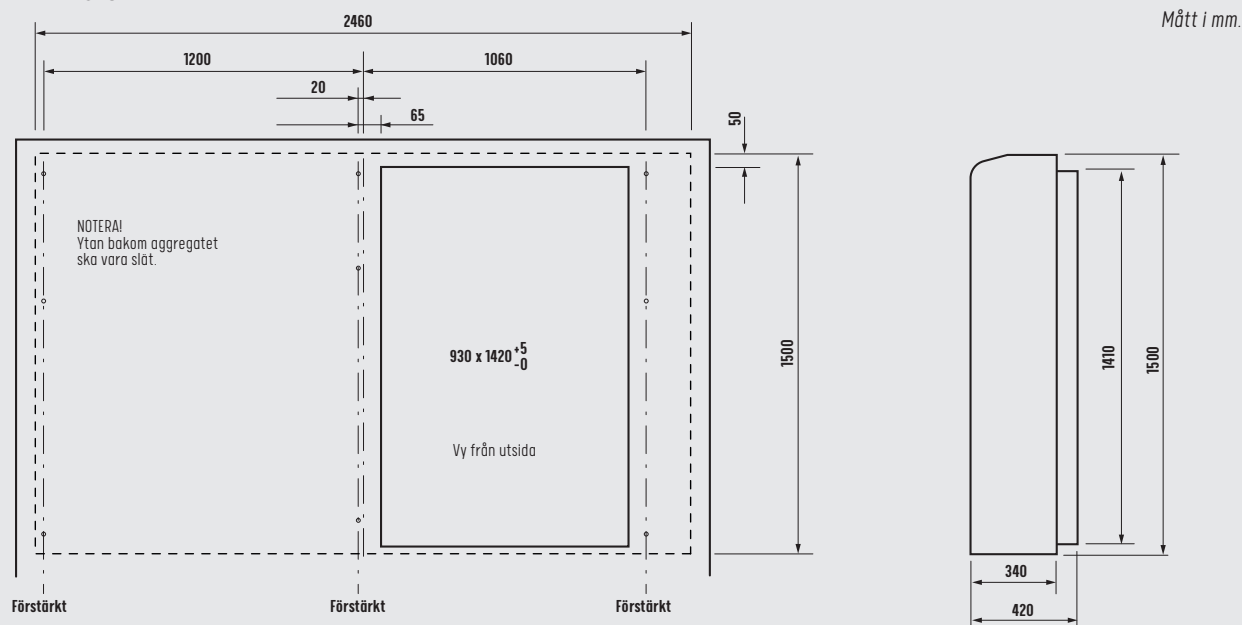

HULTSTEINS

Hultsteins Kyl AB | Fridhemsvägen 31 | 553 02 Jönköping | tel 036 - 16 18 50 | hultsteins.se